



## SMD5032石英晶体谐振器

### GLASS5032

#### ■特点

- \* 适用于OA/OV设备中.
- \* 超小型化、超薄式 (5.0 x 3.2 x 1.3 mm typ)
- \* 频率范围: 10MHz 54MHz
- \* 陶瓷封装.
- \* 适合于自动安装.
- \* 符合RoHS标准.

#### ■标准规格



项目	类型	GLASS5032		
频率范围(F <sub>0</sub> )		8.000MHz~19.999MHz	20MHz~25.999MHz	26MHz~54.000MHz
振动模式		基本波		
调整频差 (at 25°C)		+/-30ppm	+/-10ppm or specify	
温度频差(基准温度点 25°C)		+/-30ppm	+/-10ppm or specify	
温度范围		-20°C~+70°C or specify		
贮存温度范围(T <sub>STG</sub> )		-40°C~+85°C		
等效电阻		120 Ω max	60 Ω max	40 Ω max
静态电容(C <sub>0</sub> )		5pF max		
激励功率		50 μW (200 μW Max)		
负载电容		20pF 18pF 16pF or specify		
老化率		+/-5 ppm/year Max		

有特殊规格请您向我司销售人员咨询

#### ■规格尺寸

单位:mm

#### \*内部连接(Top View)

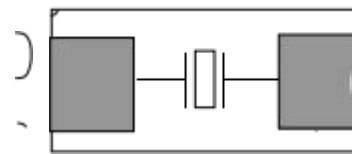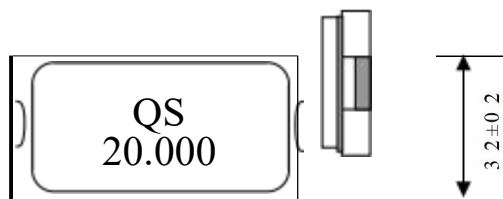

#### \*建议焊接区域块

