



SMD石英晶体谐振器-KHZ

SMD3215

■特点

- * 适用于智能制造家电相关电器领域及无线通信领域.
- * 超小型化、超薄式 (3.2 x 1.5 x 0.8 mm typ)
- * 频率范围: 32.768KHz
- * 采用真空密封, 具有高可靠性.
- * 表面贴装晶体, 可回流焊.
- * 符合ROHS/无铅化.


■标准规格

项目	类型	SMD3215
标称频率(F_0)		32.768KHz
调整频差 (at 25°C)		'+/-20ppm or specify
工作温度范围		-40°C~+85°C
贮存温度范围		-55°C~+125°C
等效电阻		70KΩ max
静态电容(C_0)		1.6pF max
激励功率		0.1μW typ, 0.5 μW Max
负载电容		6pF, 7pF, 12.5pF, or specify
温度系数		(-0.036±0.005) ppm/°C ²
绝缘电阻		500MΩ@DC 100±10V
年老化率		+/-3 ppm/year Max


有特殊规格请您向我司销售人员咨询

■规格尺寸

单位:mm

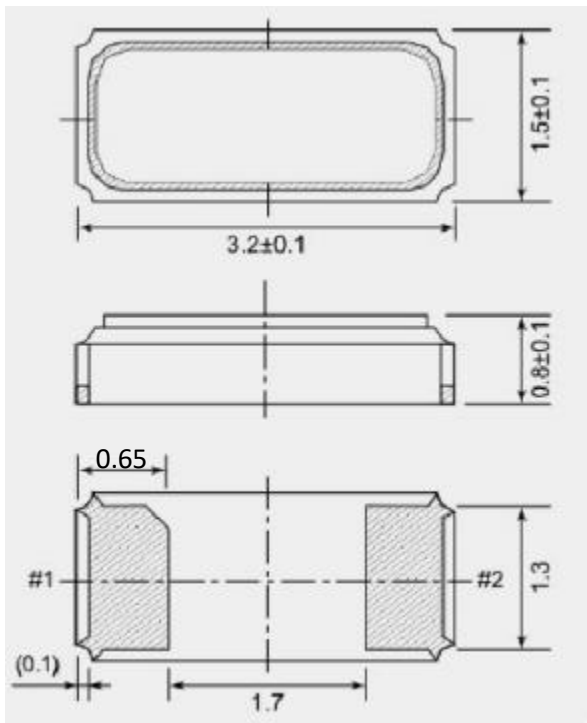

*内部连接(Top View)

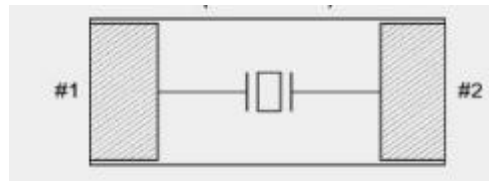

*建议焊接区域块

